

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

0407ET

Соответствует стандартам CE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экологичность благодаря конструкции, не требующей использования гидравлического масла

- Эта машина разработана без гидравлической системы, что делает ее идеальной для использования в суровых условиях

Простота обслуживания


- Приводной двигатель переменного тока имеет высокую степень защиты и не требует обслуживания, что обеспечивает наилучшую совокупную стоимость владения
- Выдвижной аккумуляторный поддон и полностью открытое шасси обеспечивают легкий доступ к компонентам, упрощая обслуживание и сокращая время простоя

Простота подъема и транспортировки

- Этот подъемник легко загружать и транспортировать за счет малых габаритов и веса. Так же есть боковые карманы для вилочного погрузчика

Лучшая производительность

- Не оставляющие следов резиновые гусеницы подходят для любых поверхностей и условий работы
- Нулевой радиус поворота делает его идеальным для работы в ограниченном пространстве
- Большая грузоподъемность платформы — 230 кг — является лидером в своем классе

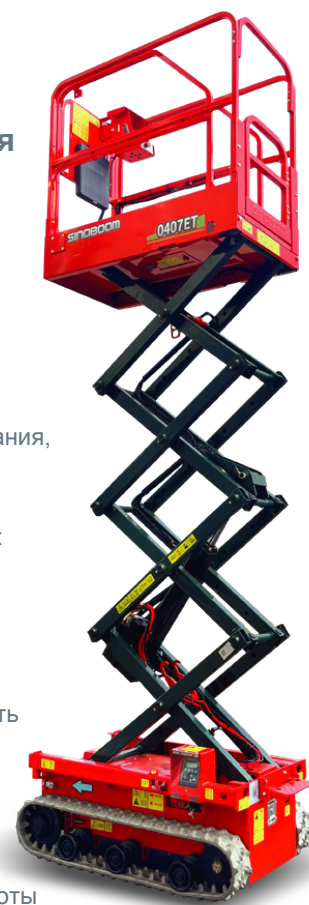

Стандартное оснащение		
Отсек для хранения мануалов	Необслуживаемая AGM батарея	Необслуживаемая батарея
Резиновые гусеницы, не оставляющие следов	Система автоматического торможения	Система аварийного спуска
Аварийная остановка	Система диагностики неисправностей	Датчик угла наклона
Проблесковый маячок	Карманы для вилочного погрузчика и точки подъема	Электрофоретическая окраска подъемника
Зуммер		
Опции и аксессуары		
Защита от блуждающих токов (RCBO)	Зарядный провод	Рабочий свет платформы
Педаль присутствия оператора	Верхнее устройство предотвращения столкновений	Питание переменного тока на платформу
GPS		






ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

0407ET

Соответствует стандартам CE

Модель	0407ET (1530ET)
Размеры	
Максимальная рабочая высота (в помещении/на улице)	6.5 m/4.9 m (21'3.9"/16'0.91")
Максимальная высота платформы (в помещении/на улице)	4.5 m/2.9 m (14'9.2"/9'6.17")
В Расширение платформы	0.6 m (1'11.6")
С Длина машины (лестница разложена)	1.56 m (5'1.4")
С Длина машины (лестница сложена)	1.45 m (4'9.1")
D Ширина машины	0.79 m (2'7.1")
E Высота машины (высота платформы 1,1 м)	2 m (6'6.7")
E Высота машины (высота платформы 1 м)	1.9 m (6'2.8")
Колесная база F	1.14 m (3'8.9")
База оси	0.64 m (2'1.2")
Размер платформы (Д×Ш×В)	1.34 m×0.7 m×1.1 m (4'4.8"×2'3.6"×3'7")
Производительность	
Грузоподъемность платформы	230 kg (507 lbs)
Грузоподъемность выдвижной платформы	115 kg (253.5 lbs)
Макс. количество операторов на платформе (внутри/снаружи)	1 человек /1 человек
Скорость движения	0~3 km/h (0~1.86 mph)
Время подъема (без нагрузки)	30 s~33 s
Время спуска (без нагрузки)	25 s~30 s
Преодолеваемый подъем (2WD)	30%
Максимально допустимый наклон (продольный/поперечный)	3°/2°
Максимально допустимая боковая сила (внутри/снаружи)	200 N
Максимально допустимая скорость ветра (в помещении/на улице)	0/12.5 m/s (0/28 mph)
Мощность	
Аккумуляторы (свинцово-кислотные аккумуляторы)	24 V, 120 Ah, 20 hr AGM
Напряжение системы	24 VDC
Управляющее напряжение	24 VDC
Зарядное устройство (вход/выход)	100~240 V AC/15 A
Двигатель привода (напряжение/мощность) (переменный ток)	24 V AC/0.6 kW
Масса	
Вес	820 kg (1,808 lbs)
Соответствие стандартам	CE

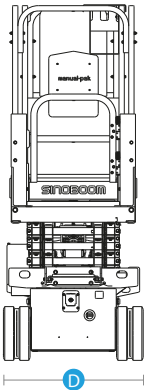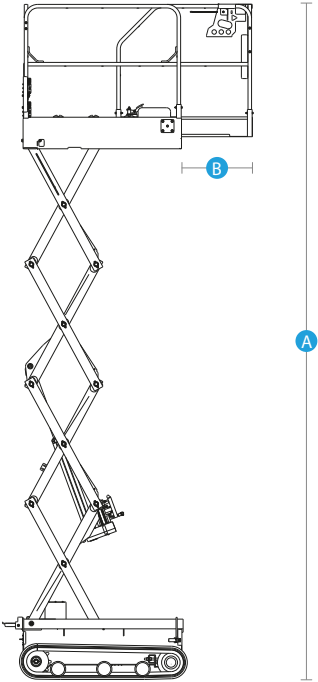

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 09.2025