

ZOOMLION

Гусеничный телескопический подъемник ZT14JC



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Двойная грузоподъемность 250/350 кг для оптимизации работ с тяжелыми грузами или выполнения работ с увеличенным весом.
- Интегрированное гусеничное шасси с низким давлением на грунт обеспечивает высокую устойчивость при работе в тяжелых условиях

Особенности

Стандартная комплектация

Полнооткрываемые ворота
Звуковой сигнал
Порпоциональное управление
Сигнализация всех движений
Проблесковый маячок
Самозакрывающийся входной борт
Система аварийного опускания
Кнопка аварийной остановки
Система автоматического выравнивания
Бортовая диагностика системы
Система защиты от опрокидывания
Качающаяся ось
Светодиодный дисплей 4,3'
Откидной капот двигателя
Система удаленного мониторинга
Защита от сдвливания оператора
Разворот на месте
Стальная гусеница

Акссесуары и опции

- Рабочее освещение платформы
- Противоударное устройство
- Питание переменного тока на платформе
- Резиновая накладка на гусеницу

AURORA Официальный дистрибьютор Zoomlion в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Тел.: +7 800 551-53-91



Электронная почта: info@zoonnlion-rus.conn

ZOOMLION-RUS.COM



ZOOMLION

Модель	ZT14JC	
	Метрические ед. изм.	Британские ед. изм.
Размеры		
Рабочая высота	16,5 м	54 ф 2 д
Высота платформы	14,5 м	47 ф 7 д
Горизонтальный вылет	12,7 м	41 ф 8 д
A - Длина в сложенном состоянии	9,7 м	31 фт 10 д
B - Ширина в сложенном состоянии	2,25 м	7 ф 5 д
C - Высота в сложенном состоянии	2,52 м	8 ф 3 д
D - Длина платформы	2,44 м	8 ф
E - Ширина платформы	0,91 м	3 ф
F - Колесная база	2,50 м	8 ф 2,5 д
Ширина колеи	2,25 м	7 ф 5 д
G - Дорожный просвет	0,36 м	1 ф 2 д
H - Ширина гусеницы	0,4 м	1 ф 4 д
Рабочие характеристики		
Грузоподемность платформы (ограниченная/ неограниченная)	350/250кг	550/770 фунтов
Макс количество операторов	2/2	
Скорость передвижения (сложенный)	2,0км/ч	1,24 миль/ч
Радиус поворота	2,02м	6 ф 7,5 д
Вынос задней части при повороте башни	0,91 м	2 ф 12 д
Преодолеваемость уклона	45% (24°)	
Поворот башни	360°	
Поворот платформы	±90°	
Диапозон поворота гуська	-55° +75°	
Максимальный рабочий уклон	5°	
Максимальная скорость ветра	12,5 м/с	28 миль/ч
Силовая установка		
Двигатель	Kubota / Weichai	
Емкость топливного бака	150 л	39,6 галл
Емкость гидравлического бака	90 л	23,8 галл
Напряжение управления	12 В пост. тока	
Механизм передвижения	Стальная гусеница + резиновая вставки	
Давление на грунт	78 кПа	11,3 Па
Масса		
Полная масса	9820 кг	21649 фунтов

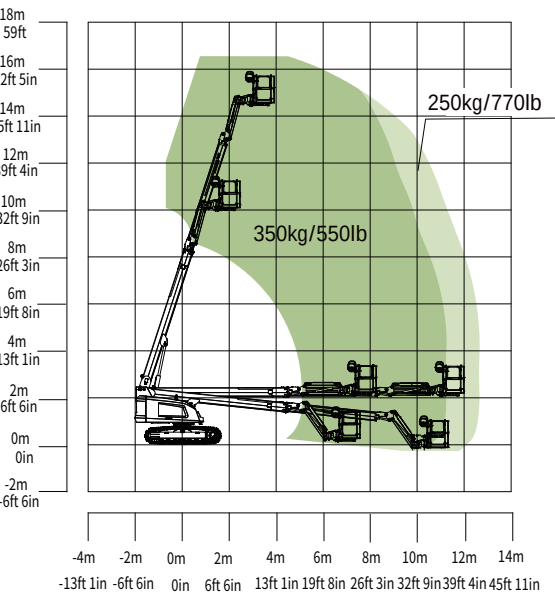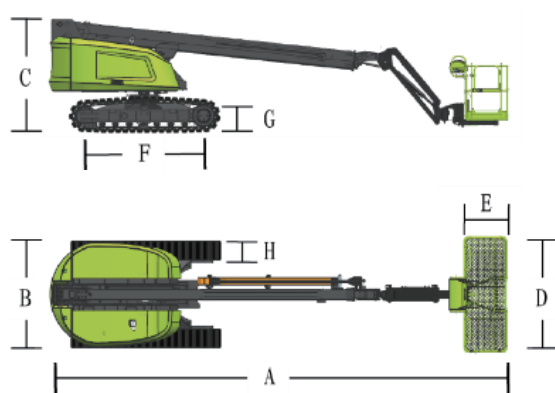

Диаопзон перемещения ZT14JC

ZOOMLION ACCESS оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и/или комплектацию без предварительного уведомления. Технические характеристики продукта актуальны на май 2026 года.