

Zoomlion

ножничные подъемники

HA-L SERIES

Соответствуют стандарту CE

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая производительность
- Поддержка работы в двух режимах, включая эксплуатацию на открытом воздухе
 - Оснащён синхронным двигателем с постоянными магнитами — высокая энергоэффективность, быстрое реагирование и точное управление
 - Литий-ионная аккумуляторная батарея с длительным сроком службы, допускающая эксплуатацию при температуре до -20 °C
- Экономичность эксплуатации
- Обновленная клапанная система обеспечивает улучшенную работу
 - Улучшенная защита, меньшее количество компонентов и повышенная надёжность
 - Шарниры не требуют смазки и технического обслуживания
 - Двигатель переменного тока (АС) не требует технического обслуживания.
 - Выдвижной сервисный поддон обеспечивает удобство технического обслуживания.
- Интеллектуальное подключение
- Система управления аккумуляторной батареей (BMS) + система управления машиной обеспечивают двойную защиту.

Особенности Стандартная комплектация

Пропорциональное управление	Система защиты от опрокидывания
Сигнализация всех движений	Активная система защиты от проваливания колес
Складные поручни	Возможность движения на полной высоте подъема
Проблесковый маячок	Счетчик моточасов
Самозакрывающиеся ворота	Выдвижная секция платформы
Система аварийного спуска	Система защиты от переразрядки
Кнопка аварийной остановки	Сервисные скобы
Бортовая система диагностики	Проушины для вил погрузчика

Аксессуары и опции




- Рабочее освещение платформы
- Питание переменного тока на платформе
- Подача сжатого воздуха на платформу
- Защитная дуга над головой
- Ультразвуковая система предотвращения столкновений



Zoomlion



Модель	ZS0607HA-Li		ZS0808HA-Li		ZS0812HA-Li		ZS1012HA-Li		ZS1212HA-Li		ZS1414HA-Li	
	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft
Размер												
Рабочая высота	7.8m/6.4m	25ft 7in/21ft 0in	10.00m/7.8m	32ft 10in/25ft 7in	10.00m	32ft 10in	11.80m	38ft 9in	13.80m/10m	45ft 3in/32ft 10in	15.7m/10.5m	51ft 6in/34ft 6in
A-Высота платформы поднята	5.8m/4.4m	19ft /14ft 5in	8.00m/5.8m	26ft 3in /19ft	8.00m	26ft 3in	9.80m	32ft 2in	11.80m/8m	38ft 9in/26ft 3in	13.7m/8.5m	44ft 11in/27ft 11in
B-Высота платформы (сложена)	1.05m	3ft 5in	1.26m	4ft 2in	1.26m	4ft 2in	1.39m	4ft 7in	1.52m	4ft 12in	1.54m	5ft 1in
C-Длина платформы	1.65m	5ft 5in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.67m	8ft 9in
D-Ширина платформы	0.74m	2ft 5in	0.81m	2ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in
Выдвижение платформы	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft
E-Общая высота (поручни подняты)	2.20m	7ft 3in	2.4m	7ft 11in	2.4m	7ft 11in	2.53m	8ft 4in	2.66m	8ft 9in	2.68m	8ft 10in
Общая высота (поручни опущены)	1.79m	5ft 10in	1.9m	6ft 3in	1.73m	5ft 8in	1.86m	6ft 1in	1.99m	6ft 7in	2.0m	6ft 7in
F-Общая длина	1.85m	6ft 1in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.87m	9ft 5in
G-Общая ширина	0.76m	2ft 6in	0.81m	2ft 8in	1.15m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.4m	4ft 7in
H-Колесная база	1.37m	4ft 6in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	2.22m	7ft 3in
I-Дорожный просвет (в сложенном состоянии)	0.06m	2.4in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in
J-Дорожный просвет (в поднятом состоянии)	0.016m	0.65in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in
Производительность												
Грузоподъемность платформы	230kg	510lb	230kg	510lb	450kg	990lb	350kg	770lb	350kg	770lb	350kg	770lb
Грузоподъемность на выдвижной платформе	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb
Макс. количество рабочих (в помещении/ на улице)	2/1		2/1		2/1		2/1		3/1		2/1	
Скорость передвижения (в сложенном состоянии)	3km/h	1.9mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph
Скорость передвижения (в поднятом состоянии)	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph
Радиус поворота (внутренний)	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in
Радиус поворота (наружный)	1.6m	5ft3in	2.1m	6ft11in	2.2m	7ft3in	2.2m	7ft3in	2.2m	7ft3in	2.6m	8ft6in
Двигатель подъема/опускания	24V/3.75KW		24V/3.75KW		24V/3.75KW		24V/3.75KW		24V/3.75KW		24V/3.75KW	
Время подъема/опускания	20s/24s		31s/40s		31s/40s		60s/35s		62s/42s		88s/60s	
Преодолеваемый уклон	25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)	
Макс. рабочий уклон (поперечный/ продольный)	1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°	
Управление	Пропорциональ ное управление		Пропорциональ ное управление		Пропорциональ ное управление		Пропорциональ ное управление		Пропорциональ ное управление		Пропорциональ ное управление	
Привод	Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса	
Тормоз	Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса	
Шины	Ø305mm ×114mm		Ø381mm ×127mm		Ø381mm ×127mm		Ø381mm ×127mm		Ø381mm ×127mm		Ø381mm ×127mm	
Мощность												
Аккумуляторная батарея	135Ah Li-ion		135Ah Li-ion		230Ah Li-ion		230Ah Li-ion		230Ah Li-ion		230Ah Li-ion	
Зарядное устройство	24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A	
Масса												
Вес подъемника	1425kg	3140lb	2060kg	4540lb	2320kg	5115lb	2900kg	6395lb	2970kg	6550lb	3280kg	7230lb

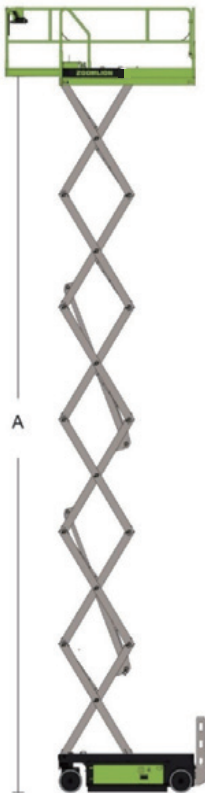

AURORA Официальный дистрибьютор Zoomlion в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Тел.: +7 800 551-83-88

Электронная почта: info@zoomlionrus.com

zoomlionrus.com

ZOOMLION ACCESS оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и/или комплектацию оборудования без предварительного уведомления.

Технические характеристики продукции обновлены по май 2026 года.