

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Метрическая система мер	Британская система мер
Максимальная рабочая высота	26,70 м	87 футов 7 дюймов
Максимальная высота платформы	24,70 м	81 фут
Максимальный рабочий диапазон (+0,6 м)	19,80 м	65 футов
Максимальный диапазон платформы	19,20 м	63 фута
Габаритная длина (в сложенном состоянии) <b>A</b>	10,83 м	35 футов 6 дюймов
Габаритная длина (в транспортном состоянии)	11,12 м	36 футов 6 дюймов
Габаритная ширина (в сложенном состоянии) <b>B</b>	2,50 м	8 футов 2 дюйма
Габаритная ширина (в транспортном состоянии)	2,28 м	7 футов 6 дюймов
Габаритная высота (в сложенном состоянии) <b>C</b>	2,87 м	9 футов 5 дюймов
Габаритная высота (в транспортном состоянии)	2,59 м	8 футов 6 дюймов
Размеры платформы (длина × ширина)	2,44 × 0,91 м	8 × 3 фута
Занос поворотной платформы	1,61 м	5 футов 3 дюйма
Дорожный просвет <b>D</b>	0,41 м	1 фут 4 дюйма
Колесная база <b>E</b>	2,80 м	9 футов 2 дюйма
Радиус поворота (по внутреннему/наружному колесу)	1,87/3,22 м	6 футов 2 дюйма/ 10 футов 7 дюймов
Шины	385/45-28	385/45-28


Рабочие характеристики		
Безопасная рабочая нагрузка	454 кг	1000 фунтов
Максимальное количество людей	3	3
Преодолеваемый уклон	45 %	45 %
Ходовая скорость (в сложенном состоянии)	6,0 км/ч	3,7 мили/ч
Ходовая скорость (в поднятом состоянии)	1,1 км/ч	0,7 мили/ч
Максимальный рабочий уклон	X – 5°/Y – 5°	X – 5°/Y – 5°
Поворот башни	360°, полный круг	360°, полный круг
Поворот платформы	180°	180°
Перемещение гуська	130°	130°

Масса		
Общая масса	16 800 кг	37 037 фунтов



Источник энергии		
Дизельный двигатель	Deutz TD2.9 L4/55,4 кВт	Deutz TD2.9 L4/55,4 кВт
Резервная силовая система	12 В	12 В
Ходовой двигатель	135 л	35 галлонов
Гидравлический бак	165 л	43 галлона



**ДВИГАТЕЛЬ**

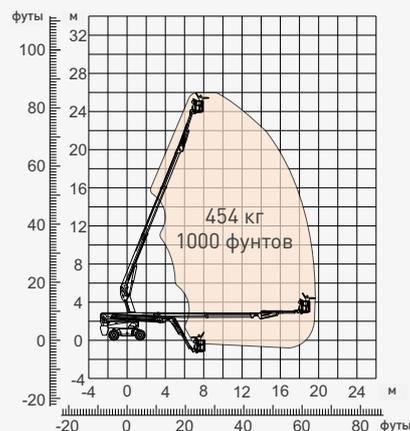

**Диапазон перемещения**



## ОСОБЕННОСТИ

### Стандартные элементы

- Телескопический гусек с максимальным вылетом 3,98 м (13 футов)
- Передний качающийся мост
- Четыре управляемых колеса
- Четыре ведущих колеса
- Самовыравнивающаяся платформа
- Поворот платформы на 180° влево и вправо
- Управление с помощью пропорциональных джойстиков
- Клавишное рулевое управление
- Активация ходового привода
- Шнур питания переменного тока для платформы
- Сигнализация наклона
- Сигнализация спуска
- Проблесковый маячок
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Специальный встроенный ведущий мост для строительной техники
- Вращение поворотной платформы на 360° без перерыва
- Полный привод с максимальной тягой
- Система контроля нагрузки на платформу
- Система диагностики неисправностей
- Система защиты оператора от сдавливания
- Комплекты для тяжелых условий работы
- Вспомогательное питание 12 В постоянного тока
- Дизельный двигатель Deutz D2.9 L4/55,4 кВт при 2600 об/мин
- Маслоохладитель гидравлической системы
- Защита двигателя от перезапуска
- Защита от обратного вращения коленчатого вала
- Автоматическая остановка двигателя при неисправности



Телескопическая стрела (BT)



Рабочая высота 26 м



Телескопический гусек (S)




Дизельный двигатель



Пересеченная местность (RT)



Высокая нагрузка (454 кг)

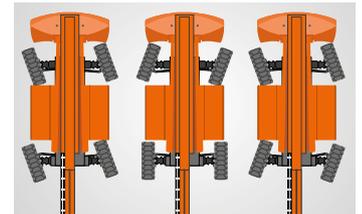

Несколько режимов рулевого управления



Устройство защиты от зажатия оператора



AURORA - официальный дистрибьютор DINGLI в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141001

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@dingli-rus.ru

DINGLI-RUS.RU

