

Подъемник паук SPT52HJ

соответствует требованиям CE/GB/EAC



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Телескопическая стрела и двойной гусек

- Сверхвысокая рабочая высота 52 метра
- Конструкция сдвоенных гуськов расширяет диапазон эксплуатационных возможностей
- Работа ниже уровня грунта достигает 4 метров

Двойное регулируемое шасси

- Регулируемая ширина передней гусеницы обеспечивает отличную проходимость и маневренность в узком режиме, а также повышенную устойчивость с низким центром тяжести в широком режиме.
- Высота задней гусеницы регулируется для обеспечения безопасности при подъеме.
- Управление поворотом задней гусеницы обеспечивает превосходную маневренность

Уникальные аутригеры

- Три различных варианта рабочих углов внешних аутригеров, обеспечивающих адаптацию к различным условиям эксплуатации
- Автоматически ограничивает рабочий диапазон стрелы, определяя нагрузку на выносные опоры, что обеспечивает безопасную и стабильную работу.

Высокая эффективность

- Гибридный подъемник с несколькими источниками питания адаптируются к различным условиям работы. Он оснащен дизельным двигателем, свинцово-кислотным аккумулятором и системой питания с возможностью подключения к сети переменного тока 220 В.
- Максимальный дорожный просвет в 1,4 м позволяет легко погрузить на эвакуатор



Стандартные функции

Автоматический контроль устойчивости и вылета	Поворот платформы на 180°	Регулируемая ширина колеи
Компьютерное управление (CAN-шина)	Индивидуальная настройка каждой выносной опоры	Минимальная ширина — 1,25 м
Пропорциональное управление всеми функциями	Электронная проверка системы питания (ПЛК)	Место для хранения инструментов
Самоходная	Система аварийного опускания	Отсек для хранения мануалов
Питание от аккумулятора с зарядным устройством (400 Ач)	Возможность самостоятельной погрузки на грузовики	Дизельный двигатель
Двойной гусек	Двойная гусеничная система	Беспроводное дистанционное управление всеми функциями
Поворот башни на 375°	Регулируемая передняя гусеничная секция	Удаленная диагностика
Немарки гусеницы	Специальные опорные пластины для аутригеров	









AURORA – официальный партнёр SINOBOOM в России
Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»
Почтовый индекс: 141401
Тел.: +7 800 551-53-91
Электронная почта: info@aurora-rus.ru
AURORA-RUS.RU



Подъемник паук
SPT52HJ
соответствует требованиям CE/GB/EAC



Модель	SPT52HJ
Технические данные	
Максимальная рабочая высота	52 м (170 футов 6 дюймов)
Максимальная высота платформы	50 м (164 фута 1 дюйм)
Максимальный горизонтальный вылет	17 м (55 футов 9 дюймов)
Двойной гусек	2 × 3 м (2×9'10")
Рабочий диапазон гуська	200°
Грузоподъемность платформы	200 кг (441 фунт)
Алюминиевая платформа	0,8 м × 1,4 м (2 фута 8 дюймов × 4 фута 7 дюймов)
Поворот платформы	180°
Поворот башни	375°
Вес и давление на грунт	
Масса со стандартным оборудованием	13 500 кг (29 762 фунта)
Давление на поверхность под гусеницами (мягкая поверхность)	0,85 кг/см² (12,09 Па)
Давление на поверхность под гусеницами (твердая поверхность)	1,20 кг/см² (17,07 Па)
Максимальное давление на грунт под опорной пластиной	3,60 кг/см² (51,20 Па)
Размеры (транспортное положение)	
Общая высота	2,10 м (6 футов 10 дюймов)
Общая длина	9,30 м (30 футов 6 дюймов)
Общая ширина (мин)	1,25 м (4 фута 1 дюйм)
Общая ширина (макс)	1,60 м (5 футов 3 дюйма)
Преодолеваемый уклон (стандартная)	20° /37%
В зависимости от дополнительного оборудования	
Соответствие стандартам	CE/GB/EAC

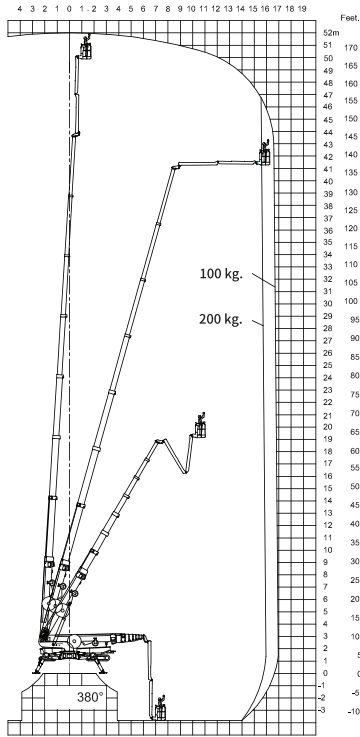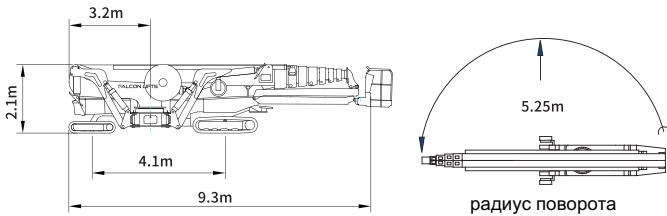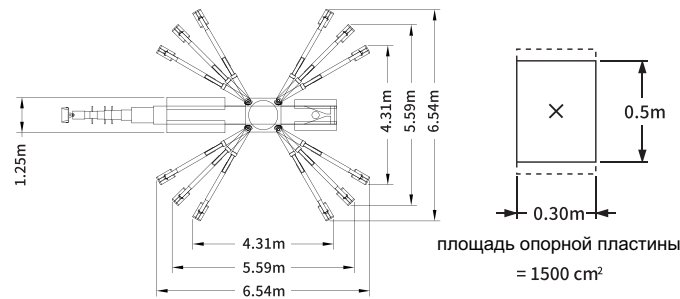

Измерения в метрах

Оптимизированный

