

## Дизельные телескопические подъемники (для судостроительных верфей)

### TB20C/TB26C

Соответствует стандартам GB

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### Супер стабильный

- Безопасность машины значительно повышена благодаря сверхустойчивой конструкции, включая дополнительный противовес на шасси с широкой осью и усовершенствованную гидравлическую систему выравнивания. Кроме того, машина обладает повышенной грузоподъемностью до 500 кг (1102 фунта) при максимальной вместимости платформы 2 человека и дополнительном инструменте

##### Чрезвычайно безопасный

- Контроллер Rexroth оснащен двойным резервным процессором, соответствующим стандарту ISO13849, с высоким уровнем производительности, как и стандартная система предотвращения столкновений и дополнительное защитное устройство обеспечивают безопасную работу операторов на платформе

##### Высокий уровень защиты

- Конструкция с закрытым стальным кабельным каналом в верхней части стрелы, стальные кожухи, защитный шкив и шланги, а также предварительная фильтрация пыли, водонепроницаемый тумблер обеспечивают высокую степень защиты машины в суровых условиях эксплуатации

##### Удобное обслуживание

- Стрела машины оснащена слайдерами повышенного скольжения и откидным поддоном двигателя, что упрощает обслуживание. В сочетании с 7-дюймовым дисплеем все коды неисправностей отображаются на экране, что упрощает поиск и устранение неисправностей



| Стандартное оснащение                              |                                       |                                                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 7-дюймовый экран                                   | 4WD x 2WS (TB20C) / 2WD x 2WS (TB26C) | Датчик определения перегруза                   |
| Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков | РВД повышенной прочности              | Система аварийной остановки                    |
| Гидравлическое выравнивание платформы              | Поворот платформы на 160°             | Система аварийного спуска                      |
| Датчик угла наклона                                | Максимальный угол наклона 5°          | Система диагностики неисправностей             |
| Проблесковый маячок                                | Гудок и зуммер                        | Цельнолитые шины                               |
| Педаль присутствия оператора                       | Платформа 1,83 м (6 футов)            | Верхнее устройство предотвращения столкновений |
| Дополнительная система защиты                      | Отсек для хранения мануалов           |                                                |
| Опции и аксессуары                                 |                                       |                                                |
| Питание переменного тока на платформу              | Разъем для подключения телематики     | Рабочий свет платформы                         |




Дизельные телескопические подъемники (для судостроительных верфей)

TB20C/TB26C

Соответствует стандартам GB

| Модель                                      | TB20C (TB670C)                                                                                              | TB26C(TB850C)                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры                                     |                                                                                                             |                                                                                               |
| Максимальная высота платформы               | 20.6 m (67'7")                                                                                              | 25.8 m (84'8")                                                                                |
| Максимальная рабочая высота                 | 22.6 m (74'2")                                                                                              | 27.8 m (91'2")                                                                                |
| Максимальный горизонтальный вылет           | 12.2 m (40')                                                                                                | 15.9 m (52'2")                                                                                |
| A Длина в сложенном виде                    | 9.57 m (31'5")                                                                                              | 12.15 m (39'10")                                                                              |
| B Ширина в сложенном виде                   | 2.49 m (8'2")                                                                                               | 2.49 m (8'2")                                                                                 |
| C Высота в сложенном виде                   | 2.84 m (9'4")                                                                                               | 2.83 m (9'3")                                                                                 |
| Длина в сложенном виде (транспортная)       | 9.57 m (31'5")                                                                                              | 12.15 m (39'10")                                                                              |
| Ширина в сложенном виде (транспортная)      | 2.49 m (8'2")                                                                                               | 2.49 m (8'2")                                                                                 |
| Высота в сложенном состоянии (транспортная) | 2.84 m (9'4")                                                                                               | 2.83 m (9'3")                                                                                 |
| Колесная база D                             | 2.49 m (8'2")                                                                                               | 3.0 m (9'10")                                                                                 |
| Дорожный просвет                            | 0.42 m (1'4.5")                                                                                             | 0.41 m (1'4.1")                                                                               |
| Размер платформы (Д×Ш×В)                    | 1.83 m×0.85 m×1.1 m (6'×2'9"×3'7")                                                                          | 1.83 m×0.85 m×1.1 m (6'×2'9"×3'7")                                                            |
| Производительность                          |                                                                                                             |                                                                                               |
| Максимальная вместимость платформы          | 500 kg (1,102 lbs)                                                                                          | 500 kg/300 kg (1,102 lbs/661 lbs)                                                             |
| Макс. количество операторов платформы       | 2 человека                                                                                                  | 2 человека                                                                                    |
| Скорость движения (в сложенном положении)   | 0 ~ 4.8 km/h (0 ~ 3.0 mph)                                                                                  | 0 ~ 4.4 km/h (0 ~ 2.73 mph)                                                                   |
| Скорость движения (в поднятом положении)    | 0 ~ 1.1 km/h (0 ~ 0.68 mph)                                                                                 | 0 ~ 1.1 km/h (0 ~ 0.68 mph)                                                                   |
| Преодолеваемый подъем                       | 40 %                                                                                                        | 30 %                                                                                          |
| Вращение башни                              | 360° /полноповоротная                                                                                       | 360° /полноповоротная                                                                         |
| Поворот платформы                           | 160°                                                                                                        | 160°                                                                                          |
| Допустимый наклон для подъема стрелы        | 5°                                                                                                          | 5°                                                                                            |
| Радиус поворота (внутренний/внешний)        | 2.4 m/5.6 m (7'10"/18'4")                                                                                   | 3.65 m/6.91 m (11'11.8"/ 22'8")                                                               |
| Вынос задней части при повороте             | 1.42 m (4'8")                                                                                               | 1.1 m (3'7")                                                                                  |
| Максимально допустимая боковая нагрузка     | 400 N (90 lbf)                                                                                              | 400 N (90 lbf)                                                                                |
| Максимально допустимая скорость ветра       | 12.5 m/s (28 mph)                                                                                           | 12.5 m/s (28 mph)                                                                             |
| Спецификация/тип шин                        | 36×14-20 (цельнолитая)                                                                                      | 385/65-24/10 (цельнолитая)                                                                    |
| Мощность                                    |                                                                                                             |                                                                                               |
| Тип привода x режим управления колес        | 4 WD×2 WS                                                                                                   | 2 WD×2 WS                                                                                     |
| Двигатель                                   | 43 kW/2500 rpm/ QSF2.8t3NA60/Cummins /EU Stage 3A<br>36.8 kW/ 2200 rpm/ YCF3050-T420-3040G1/Yuchai/China T4 | 55.8 kW/2200rpm/YCF3075-T480/Yuchai/China T4<br>36.8 kW/2200rpm/YCF3050-T420/ Yuchai/China T4 |
| Емкость гидравлического бака                | 180 L (39.6 gal (UK)/47.6 gal (US))                                                                         | 180 L (39.6 gal (UK)/47.6 gal (US))                                                           |
| Емкость дизельного бака                     | 160 L (35.2 gal (UK)/42.3 gal (US))                                                                         | 160 L (35.2 gal (UK)/42.3 gal (US))                                                           |
| Напряжение системы                          | 12 VDC                                                                                                      | 12 VDC                                                                                        |
| Масса                                       |                                                                                                             |                                                                                               |
| Масса                                       | 12,300 kg (27,116 lbs)                                                                                      | 16,300 kg (35,935 lbs)                                                                        |
| Соответствие стандартам                     | GB                                                                                                          |                                                                                               |

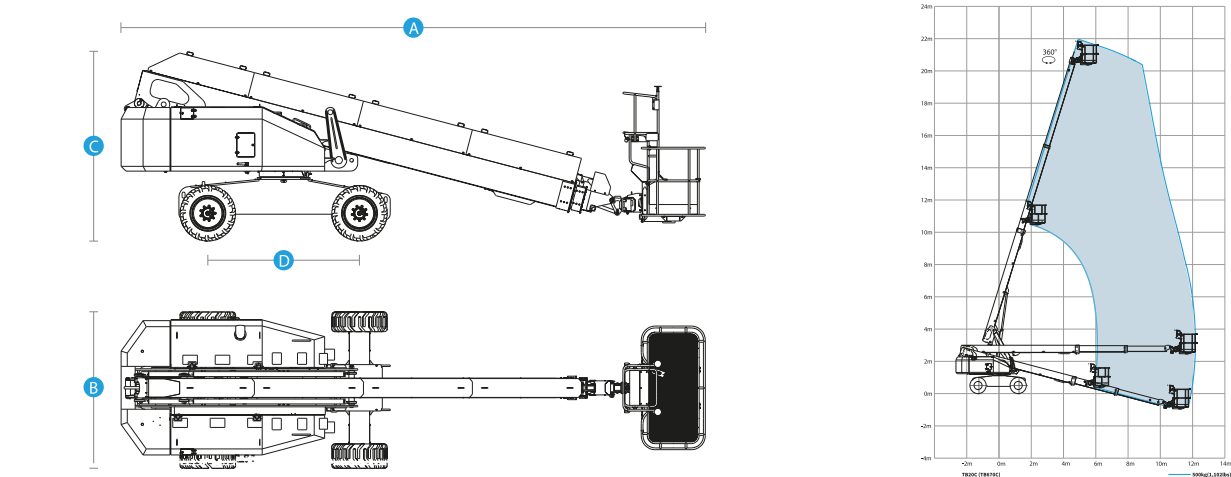

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 9. 2025

