

Дизельный телескопический подъемник

TB14J PLUS

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA/AS/EAC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Легкая транспортировка

■ Трехсекционная конструкция стрелы обеспечивает удобство транспортировки техники, позволяя перевозить 2 единицы техники в одном контейнере и на низкорамном прицепе благодаря компактной транспортной длине всего 5,88 м

Большая грузоподъемность

■ Он унаследовал превосходные характеристики серии подъемников Sinoboom Plus, включая передовую трёхсекционную платформу для тяжёлых грузов: грузоподъемность 454 кг при ограничении, 340 кг и 250 кг при отсутствии ограничений. Эта грузоподъемность выделяет его среди других моделей в своём классе

Отличные характеристики на пересеченной местности

■ Функция активного качания является стандартной функцией всех подъемников Sinoboom, включая TB14J Plus. Она позволяет машине работать и передвигаться как с убранной, так и с поднятой стрелой по ровной и неровной поверхности, постоянно сохраняя контакт всех четырёх колёс с землёй, даже если одно из них попадает в выбоину. Это обеспечивает высокую устойчивость и эффективность работы

■ Благодаря мощному полному приводу и способности преодолевать уклоны до 40%, он позволяет передвигаться по большим склонам на большинстве строительных площадок

Пропорциональное управление

■ Пульт управления платформой оснащен тремя джойстиком с пропорциональным управлением подъемом / выдвиганием стрелы, вращением поворотной платформы и регулировкой скорости движения

■ Плавный пуск и остановка помогут вам плавно и точно достичь цели на рабочем участке



Стандартное оснащение		
Функция качания оси	7-дюймовый экран	4WD × 2WS
Пропорциональное управление с помощью 3 джойстиков	РВД повышенной прочности	Датчик определения перегрузки
Гидравлическое выравнивание платформы	Питание переменного тока на платформу	Система аварийной остановки
Система защиты от наклона	Максимальный угол наклона 5°	Система аварийного спуска
Проблесковый маячок	Гудок и зуммер	Система диагностики неисправностей
Педаль присутствия оператора	Платформа 2,44 м (8 футов) с распашными воротами	Разъем для подключения телематики
Отсек для хранения мануалов	Дополнительная система защиты	Пенонаполненные колеса
Опции и аксессуары		
Цельнолитые шины/Немаркированные цельнолитые шины	Немаркированные пенонаполненные шины	Платформа 1,45 м (4'9")
Рабочая платформа 1,83 м (6 футов)	Полусетка (для платформы с распашными воротами)	Крепление для поднятия стекла на платформе (для платформы с распашными воротами)
Генератор переменного тока	Верхнее устройство предотвращения столкновений	Рабочий свет платформы
Гидрогенератор мощностью 12 кВт (доступна только конфигурация Kubota V2403-CRTIE4B-SBM-2)	Гидрогенератор мощностью 9 кВт (доступна только конфигурация Kubota V2403BM-DICT04)	Зимний пакет (Мощность двигателя ≥36 кВт)
Масляный радиатор (Мощность двигателя ≥36 кВт)		

Официальный партнер SINOBOOM в России

Адрес: МО., Г. Химки, транспортный пр., Д.2, БЦ "АВРОРА"

Тел.: +7 (495) 927-57-83



AURORA-RUS.RU



TB14J PLUS

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA/AS/EAC

Модель	TB14J Plus
Размеры	
Максимальная высота платформы	14.1 m (46'3")
Максимальная рабочая высота	16.1 m (52'10")
Максимальный горизонтальный радиус действия (ограниченный/неограниченный)	9.1 m/10 m/10.9 m (29'10"/32'10"/35'9")
A Длина в сложенном виде	7.99 m (26'3")
B Общая ширина	2.3 m (7'6")
C Высота в сложенном виде	2.49 m (8'2")
Длина в сложенном виде (транспортная)	5.88 m (19'3")
Ширина в сложенном виде (транспорт)	2.3 m (7'6")
Высота в сложенном состоянии (транспорт)	2.81 m (9'3")
Колесная база D	2.3 m (7'6")
Дорожный просвет	0.37 m (1'3")
Размер платформы (Д×Ш×В)	2.44 m×0.91 m×1.1 m (8'×3'×3'7")
Производительность	
Максимальная вместимость платформы (ограниченная/неограниченная)	454 kg/340 kg/250 kg (1,000 lbs/749 lbs/551 lbs)
Максимальное количество операторов платформы (ограниченное/неограниченное)	3 человека/2 человека
Скорость движения (в транспортном положении)	0~5.5 km/h (0~3.42 mph)
Скорость движения (в поднятом положении)	0~0.8 km/h (0~0.5 mph)
Преодолеваемый подъем	40%
Вращение башни	360° непрерывно
Поворот платформы	160°
Допустимый наклон для подъема стрелы	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	1.82 m/4.78 m (6'/15'8")
Вынос задней части при повороте	0.98 m (3'3")
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	33×12D610 (пенонаполненные)
Мощность	
Тип привода x режим управления колес	4WD×2WS
Двигатель	18.4 kW/3000 rpm/ 3TNV80F-NXDSI /Yanmar/EU stage V, EPA Tier 4F 18.2 kW /3000 rpm/ D1105-EF02_CN4 /Kubota/EU stage V, EPA Tier 4F 43.2 kW/2400 rpm/ V2403-CR-TIE4B-SBM-2/Kubota/ EPA Tier 4 36 kW/2600 rpm/ V2403BM-DI-CT04/Kubota/ China IV
Емкость гидравлического бака	120 L (26.4 gal(UK)/31.7 gal(US))
Емкость дизельного бака	100 L (22.0 gal(UK)/26.4 gal(US))
Напряжение системы	12 V DC
Масса	
Масса	7,300 kg (16,093 lbs) (Мощность двигателя ≤18.4 kw) 7,560 kg (16,667 lbs) (Мощность двигателя ≥36 kw)
Соответствие стандартам	
CE/ANSI/CSA/AS/EAC	

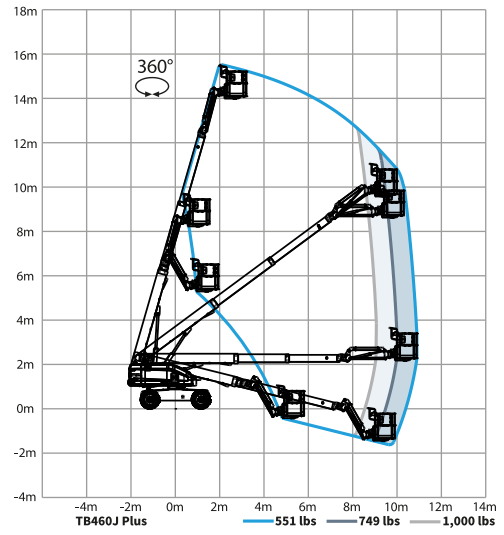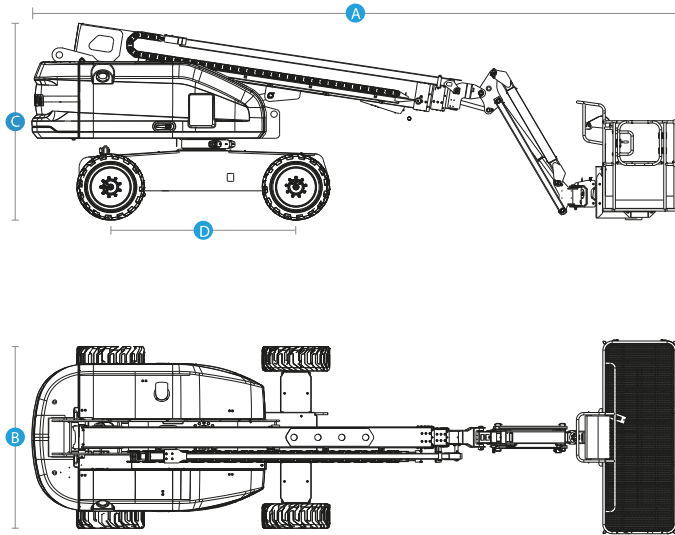

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 03.2025